


# HOME



# SUBURBANAS

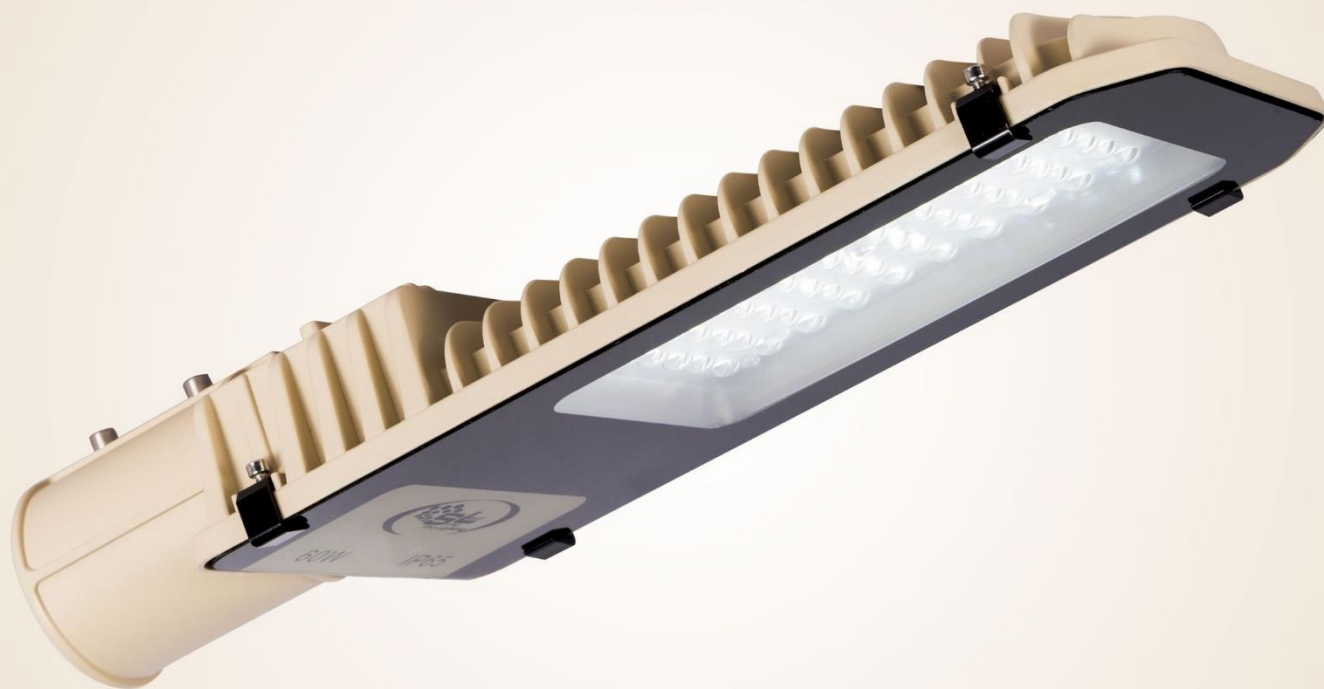

## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED.
- Para jardines, estacionamientos, caminos.
- Fabricado en aleación de aluminio y vidrio.
- Para interiores y exteriores.
- Reflector interior blanco.
- Diseño ultradelgado favorece la disipación del calor.
- Solo en temperatura Fría.
- Disponible en 30,60, 100, 150, 200 y 250 Watts.

### APLICACIONES

Ilumina carreteras, calles principales, calles adyacentes, jardines, áreas residenciales y estacionamientos.

11- HP-LX60W-CW

### LUMINARIA SUBURBANA 60W

PARA EXTERIORES

### DETALLES DE PRODUCTO

#### ELÉCTRICOS

Wattaje:	60W
Voltaje:	AC 85-305V
Frecuencia:	50/60 HZ
Factor de Poder:	>0.95
Distorsión armónica total (THD):	N/A

#### DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens:	6,000
Lumens por Watt (Lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	6,000°K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	120°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Clase energética:	A

#### AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-20°C ~ +50°C
Para su uso en:	interiores/exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP65*

\*Protegido contra filtraciones de agua. Penetración limitada permitida.

### EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	2

### CERTIFICACIONES

CE, RoHS

### COMPONENTES

Fuente de luz LED: LED SMD 3030 EPISTAR con lupa curva tipo 2

### FABRICACIÓN

Material: Aleación de aluminio, vidrio  
Fuente de Poder: A corriente eléctrica  
Acabado: Cuerpo de la lámpara en color beige, pantalla de vidrio en negro con recuadro beige.

### EMPAQUE

Caja de cartón:	Etiqueta
Dimensiones (mm):	Al: 435 x An: 185 x Pr: 105
Peso (kg):	2.095
País de Origen:	China

### MEDIDAS

Dimensiones (mm):	Al: 425 x An: 175 x Pr: 60
Peso (kg):	1.790

### NOTA:

- 60 LEDs SMD 3030 Epistar de alta luminosidad.

## CARACTERÍSTICAS

11- HP-LX60W-CW

### LUMINARIA SUBURBANA 60W



Página 2 de 5



#### VERSÁTIL TECNOLOGÍA DE LED

- 60 LEDs 3030 envueltos en gel de silicato para lograr una distribución del ángulo de luz más preciso y resistencia a los elementos.

#### DISEÑO DELGADO, FÁCIL INSTALACIÓN


- Una versión ligera de la Serie HP de SL Pro Lighting para ayudar a tu instalación.



#### NOTA:

- Empacado en caja de cartón, con unisel.

## DIMENSIONES

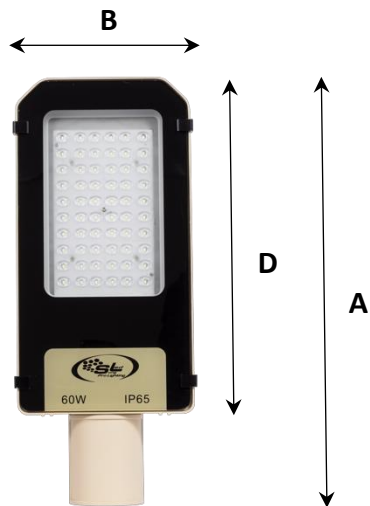

DIMENSIONES				
CLAVE	A	B	C	D
11-HP-LX60W-CW	425 mm	175 mm	60 mm	335 mm

**TOMAS**

11-HP-LX60W-CW

**LUMINARIA SUBURBANA 60W**



11-HP-LX60W-CW

**LUMINARIA SUBURBANA 60W**

SERIE: 11-HP-LX			
CLAVE	WATTAJE	LUMENS	CCT
11-HP-LX30W-CW	30W	3,000	6,000°K
11-HP-LX60W-CW	60W	6,000	6,000°K
11-HP-LX100W-CW	100W	10,000	6,000°K
11-HP-LX150W-CW	150W	15,000	6,000°K
11-HP-LX200W-CW	200W	20,000	6,000°K
11-HP-LX250W-CW	250W	25,000	6,000°K

SERIE: 11-HP-LX			
	11-HP-LX30W-CW	11-HP-LX60W-CW	11-HP-LX100W-CW
			
Voltaje	AC 85-305V		
Frecuencia	50/60 HZ		
Wattaje	30W	60W	100W
Lumens	3,000	6,000	10,000
Temp.	6,000°K		
IP	65		
Materiales	Aleación de aluminio, vidrio		
Med. (mm)	280 x 135 x 60	425 x 175 x 60	500 x 215 x 60
Peso (kg)	1.00	1.790	3.105
Certific.	CE, RoHS		




**SERIE**

11-HP-LX60W-CW

Página 5 de 5

**LUMINARIA SUBURBANA 60W**

SERIE: 11-HP-LX			
CLAVE	WATTAJE	LUMENS	CCT
11-HP-LX30W-CW	30W	3,000	6,000°K
11-HP-LX60W-CW	60W	6,000	6,000°K
11-HP-LX100W-CW	100W	10,000	6,000°K
11-HP-LX150W-CW	150W	15,000	6,000°K
11-HP-LX200W-CW	200W	20,000	6,000°K
11-HP-LX250W-CW	250W	25,000	6,000°K

SERIE: 11-HP-LX			
	11-HP-LX150W-CW	11-HP-LX200W-CW	11-HP-LX250W-CW
			
Voltaje	AC 85-305V		
Frecuencia	50/60 HZ		
Wattaje	150W	200W	250W
Lumens	15,000	20,000	25,000
Temp.	6,000°K		
IP	65		
Materiales	Aleación de aluminio, vidrio		
Med. (mm)	655 x 245 x 60	656 x 242 x 70	816 x 301 x 81
Peso (kg)	5.020	5.020	7.81
Certific.	CE, RoHS		